


FISA TEHNICA

DRY TUB

revestech®

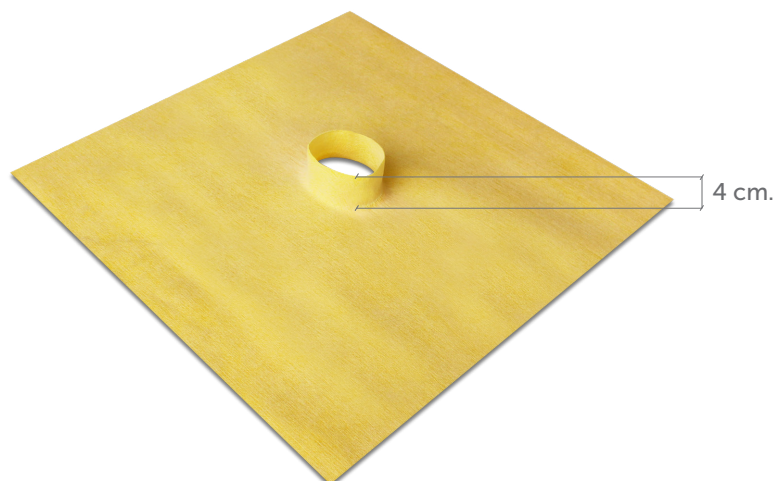

Producto

Intaritor impermeabil pentru tubulaturi Fabricat cu membrana **DRY50**, cu gaura centrata termoformata.

Dimensiunile membranei si diametrul gaurii variaza in functie de referinta.

Referință	Denumire	Tip ambalare
544010816	DRY TUB 20	2 buc./punga
544015415	DRY TUB 40	1 buc./punga
544015453	DRY TUB 50	1 buc./punga
544015460	DRY TUB 63	1 buc./punga
544016177	DRY TUB 75	1 buc./punga
544016184	DRY TUB 90	1 buc./punga

DRY TUB 20:

Dimensiune membrana de 15 x 15 cm. Gaura Ø 19 mm.
Pentru tuburi de Ø tuburi exterioare de 20 mm.

DRY TUB 40:

Dimensiune membrana de 30 x 30 cm. Gaura Ø 39 mm.
Pentru tuburi de Ø tuburi exterioare de 40 mm.

DRY TUB 50:

Dimensiune membrana de 30 x 30 cm. Gaura Ø 49 mm.
Pentru tuburi de Ø tuburi exterioare de 50 mm.

DRY TUB 63:

Dimensiune membrana de 30 x 30 cm. Gaura Ø 62 mm.
Pentru tuburi de Ø tuburi exterioare de 63 mm.

DRY TUB 75:

Dimensiune membrana de 30 x 30 cm. Gaura Ø 74 mm.
Pentru tuburi de Ø tuburi exterioare de 75 mm.

DRY TUB 90:

Dimensiune membrana de 30 x 30 cm. Gaura Ø 89 mm.
Pentru tuburi de Ø tuburi exterioare de 90 mm

responsible
waterproofing

MEMBRANA CU MARCAJUL CE

1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Met. B			ADMIS
Rezistentă la tracțiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Rezistentă lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Rezistentă la impact	EN 12691	mm	MLV ≤ 150	150
Rezistentă la sarcină statică	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Maleabilitate la temperatură scăzută	EN 495-5	°C	MLV ≥ -25	-30
Reacție la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	cm	-0% și +5%	15 și 30
Latime	EN 1848-2	cm	-0,5% și +1%	15 și 30
Greutate	EN 1849-2	g/m²	-5% și +10%	625
Grosime	EN 1849-2	mm	-5% și +10%	0,80
Defecte vizibile	EN 1850-2	mm		ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	50
Planeitate	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	10
Stabilitatea dimensională	EN 1107-02	%		L= - 0,2 T=0
Efectele produselor chimice	EN 1847	Nu există variații ale valorilor după 28 de zile în soluție saturată de hidroxid de calciu la 23 °C		

MLV: Valoarea Limită declarată (poate fi minimă sau maximă). PND: Fără performanță determinată.

Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Aderența adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE	Metodología CSTB	N/mm²	± 10%	0,9
Aderența adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE	Metodología CSTB	N/mm²	± 5%	1,28

Depozitare

Se depozitează în ambalajul original, închis, ferit de umezeală, într-un spațiu ventilat corespunzător, la o temperatură maximă de 30°C.
A se feri de expunerea directă la soare.