


FISA TEHNICA WALK LEVEL

Produsul

sisteme de rigole pentru piscine și terase.

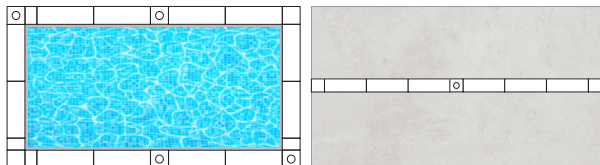

Descriere

Sistemul este format dintr-o serie de elemente care conectate formează un canal de drenaj pentru piscine și terase, pregătit pentru a fi finisat cu material ceramic. Toate piesele sistemului walk level disponibile pentru dimensiuni ale materialului ceramic: 15 cm și 30 cm. Include Profile de PVC pentru susținerea pieselor ceramice a cărei numărul profilelor este determinat de metri liniari totali ai proiectului.



WALK LEVEL	metoda de testare	unitate	valoare
MATERIAL COMPOZITIE INTERIOARA: Clasificare la foc	EN 13501-1		E
MATERIAL EXTERIOR PLATOU: Testul de comportare la foc	DIN 4102-98 parte 1		B2
Rezistența la compresie FARA pavaj ceramic	EN 826	kPa	2000
E-Modulus	EN 826	kPa	55000
Rezistența la tensiune	EN 1607	kPa	1500
E-Modulus	EN 1607	kPa	40000
Rezistența transversală la tracțiune	EN 12089	kPa	2500
Forfecare	EN 12090	kPa	600
Conductivitate termică la 10°C	EN 12667	W/mK	0,030*
Temperaturi limitate de folosire		°C	-70 +130

*Valorile de conductivitate termică au fost definite cu norma EN 12667 în 6 săptămâni la 10°C de temperatura medie.

Testul	metoda de testare	unitate
TRANSMISIA VAPORILOR DE APA (Determinarea proprietăților)	UNE EN 1931:2001	$\mu = 2496$
ETANSEITATE LA APA	EOTA TR003	Etans
REZISTENȚA LA IMPACT Rezistența la întepare dinamică	EOTA TR006	Fără rupturi
REZISTENȚA LA IMPACT (perforare) Rezistența la întepare statică	EOTA TR007	Fără rupturi
REZISTENȚA LA UZURĂ	EOTA TR008	Fără rupturi
REZISTENȚA LA TEMPERATURI SCAZUTE (-10°C) întepare dinamică	EOTA TR006	Fără rupturi
Rezistența la îmbătrânire prin căldură (200 zile la 70°C) - (întepare dinamică)	EOTA TR011	Fără rupturi
REZISTENȚA LA UZURĂ Rezistența la îmbătrânire prin căldură (200 zile la 70°C)	EOTA TR011 și EOTA TR 008	Fără rupturi
REZISTENȚA LA ÎMBĂTRÂNIRE PRIN ACTIUNEA APEI Rezistența la îmbătrânire (întepare)	EOTA TR 012 și EOTA TR 004	Fără rupturi

Rezistența la produsele chimice	Expunerea timp de o săptămână la temperatura ambientală
Metanol, alcool	Fără daune vizibile
Benzină, motorină	Fără daune vizibile
Toluen, xilol	Nu se recomandă
Apa 82°C timp de 14 zile	Fără daune vizibile
Apa sărată al 10%, 50°C, 14 zile	Fără daune vizibile
Acizi sulfurici, clorhidric, fosforici (<10%)	Fără daune vizibile
Hidroxizi de sodiu, potasiu (5%)	Fără daune vizibile
Acid acetic <10%	Fără daune vizibile
DMF, acetona, THF	Nu se recomandă



responsible
waterproofing

MEMBRANA CU MARCAJUL CE

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Met. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L $\geq$ 395 MLV T $\geq$ 130	L=395 T=130
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L $\geq$ 23 MLV T $\geq$ 190	L=23 T=190
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV $\geq$ 110	110
Rezistenta la impact	EN 12691	mm		PND
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Met. B	Kg	MLV $\geq$ 20	20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495-5	°C	MLV -40	-40
Reactie la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	m	-0% și +5%	30
Latime BANDA EFECTIVA		cm	-0,5% și +1%	12,7
Greutate	EN 1849-2	g/m ²	-5% și +10%	335
Grosime	EN 1849-2	mm	-5% și +10%	0,52
Defecte vizibile	EN 1850-2			ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	g $\leq$ 50	g=50
Planeitate	EN 1848-2	mm	p $\leq$ 10	p=10
Rezistenta la difuzia vaporilor de apa	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75
MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). PND: Fara performanta determinata.				
Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Stabilitatea dimensională	EN 1107-02	%		L= - 0,2 T= 0
Rezistenta la apa a lipiturii cu adezivul C2	Coloana de apa	1 m/24 h		ETANS
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE	Metodologia CSTB	N/mm ²	$\pm$ 10%	0,9
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE	Metodologia CSTB	N/mm ²	$\pm$ 5%	1,28
Rezistenta la impact (lovitura cu bila) cu pavaj ceramic	Metodologia CSTB	Nr. de lovituri		4
Efectele produselor chimice	EN 1847	Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23 °C		

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.

Datele indicate în această fișă tehnică au caracter informativ și au fost testate special pentru utilizarea declarată (vezi de asemenea Declarația de Conformitate). Atunci când destinația de utilizare diferă de cea menționată în această fișă, vă recomandăm să efectuați testele necesare pentru a asigura functionalitatea produsului.

FISA TEHNICA WALK LEVEL

revestech®

Piese


WALK LEVEL CHANNEL 15 CM

Ref. 544019680


WALK LEVEL CHANNEL 30 CM

Ref. 544019826

Rigola de 95 cm cu panta interna în V. Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata de marginea rigolei.

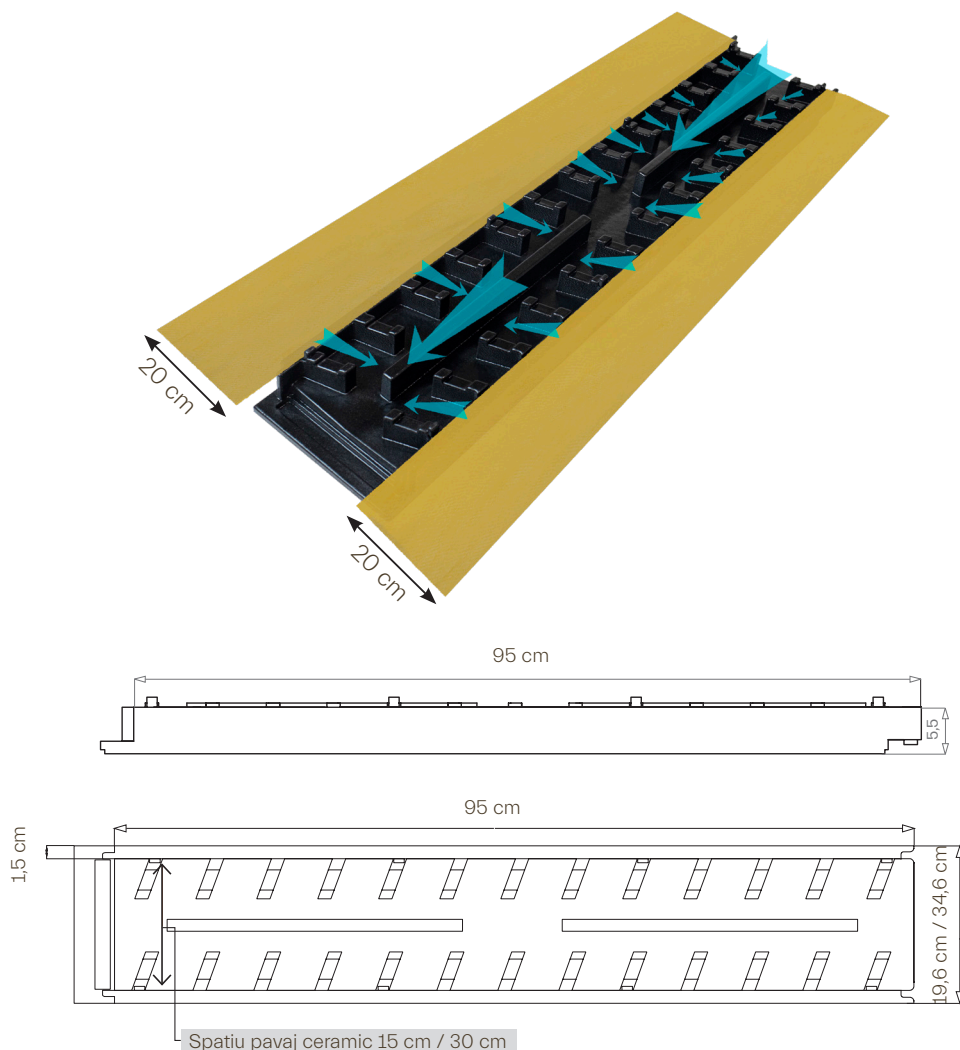

Vedere in sectiunea

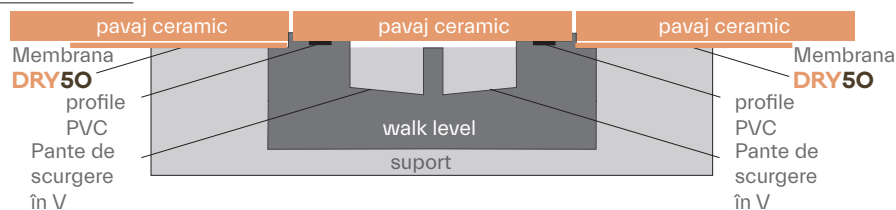

responsible
waterproofing


FISA TEHNICA WALK LEVEL

revestech®

WALK LEVEL ADJUSTMENT

Piesa de ajustare de diferite dimensiuni cu panta interna in V.

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata pe margine. Pentru a completa pana la lungimea dorita sunt disponibile aceste piese cu urmatoarele lungimi: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 si 85 cm.

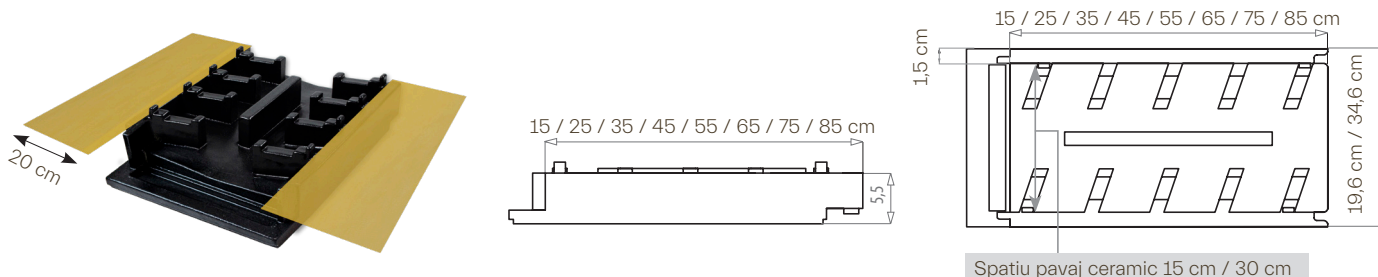

Denumire	Referinta
walk level adjustment 85 x 15 cm	544019697
walk level adjustment 85 x 30 cm	544019833
walk level adjustment 75 x 15 cm	544019703
walk level adjustment 75 x 30 cm	544019840
walk level adjustment 65 x 15 cm	544019710
walk level adjustment 65 x 30 cm	544019857
walk level adjustment 55 x 15 cm	544019727
walk level adjustment 55 x 30 cm	544019864

Denumire	Referinta
walk level adjustment 45 x 15 cm	544019734
walk level adjustment 45 x 30 cm	544019871
walk level adjustment 35 x 15 cm	544019741
walk level adjustment 35 x 30 cm	544019888
walk level adjustment 25 x 15 cm	544019758
walk level adjustment 25 x 30 cm	544019895
walk level adjustment 15 x 15 cm	544019765
walk level adjustment 15 x 30 cm	544019901

WALK LEVEL DRAIN 15 CM


Ref. 544019772

WALK LEVEL DRAIN 30 CM

Ref. 544019918

Piesa de evacuare cu panta interna in V, capacitate de descarcare de 1,38 l/s si iesire 63..

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata si evacuare special proiectata pentru acest sistem care suporta presiuni inalte si este rezistenta produselor folosite frecvent pentru piscine.

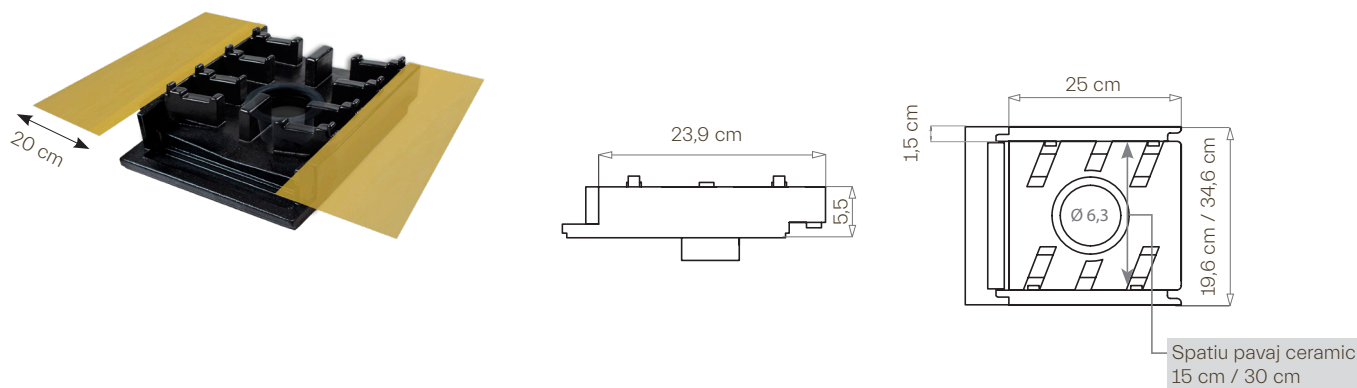

responsible
waterproofing

FISA TEHNICA WALK LEVEL

revestech®

WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 CM


Ref. 596350168

WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 CM

Ref. 596350175

Piesa de evacuare cu panta interna in V, capacitate de descarcare de 0,68 l/s si evacuare laterala 50.

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata si evacuare special proiectata pentru acest sistem care suporta presiuni inalte si este rezistenta produselor folosite frecvent pentru piscine.

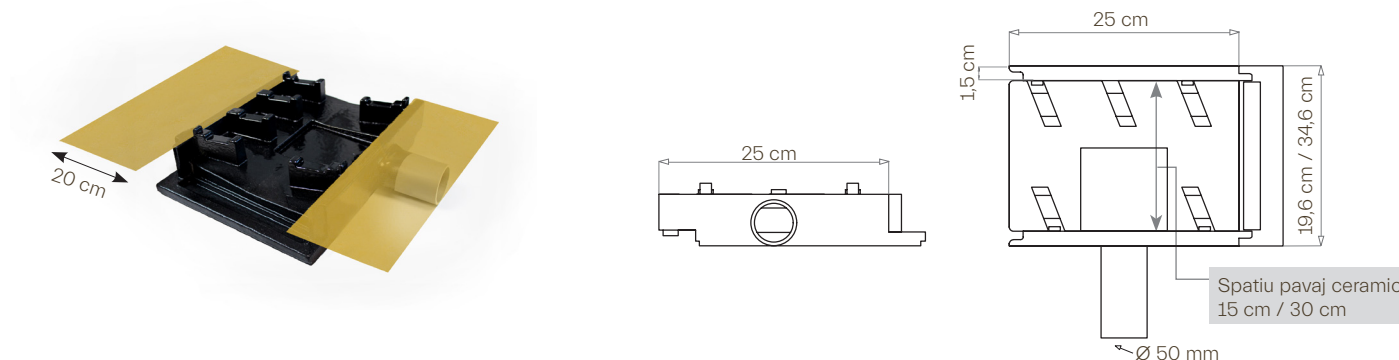

WALK LEVEL CORNER 15 CM


Ref. 544019789

WALK LEVEL CORNER 30 CM

Ref. 544019925

Piesa de colt cu panta interna in V.

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata de marginea rigolei.

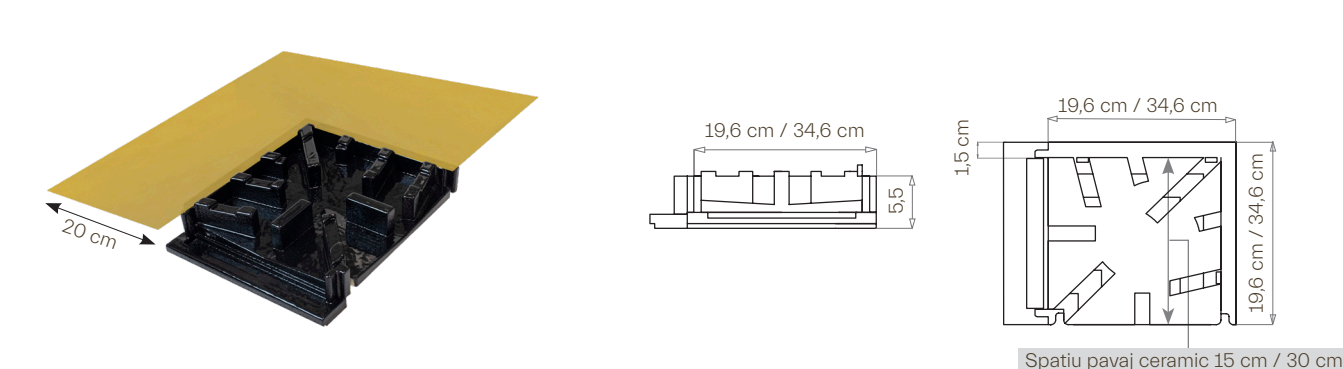

WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 CM


Ref. 596350441

WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 CM

Ref. 596350458

Piesa de colt cu panta interna in V.

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata de marginea rigolei.

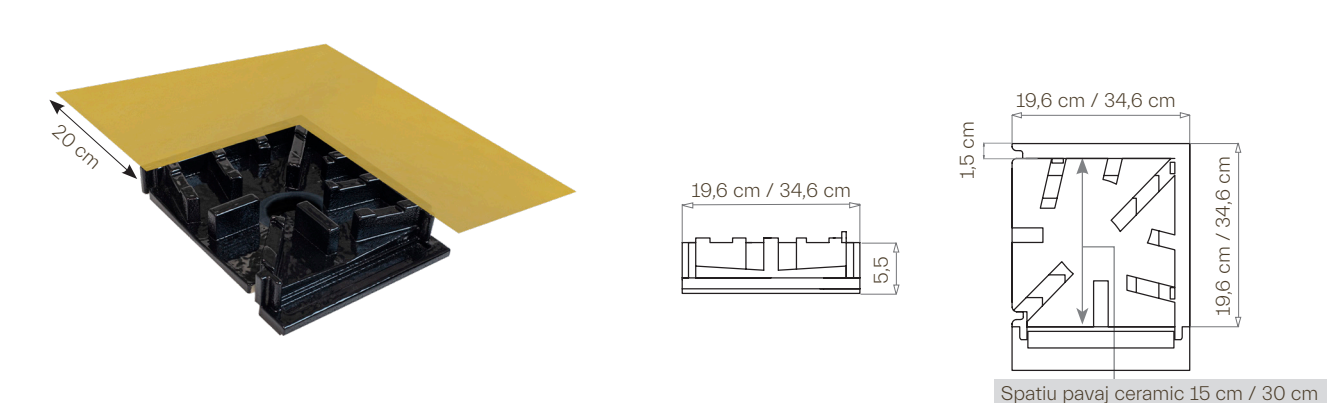

responsible
waterproofing

FISA TEHNICA WALK LEVEL

revestech®

WALK LEVEL SIDE A 15 CM


Ref. 544019802

WALK LEVEL SIDE A 30 CM

Ref. 544019949

Piesa de inceput rigola.

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata de marginea rigolei.

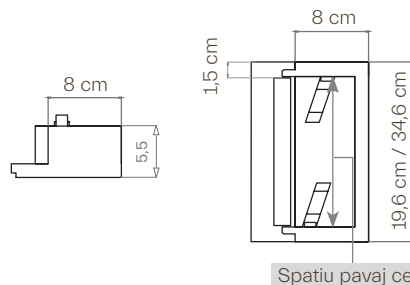

Spatiu pavaj ceramic 15 cm / 30 cm

WALK LEVEL SIDE B 15 CM


Ref. 544019819

WALK LEVEL SIDE B 30 CM

Ref. 544019956

Piesa de sfarsit rigola.

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata de marginea rigolei.

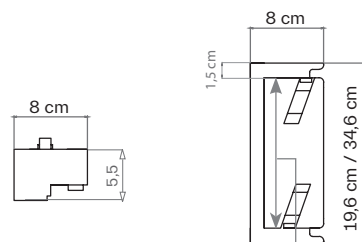

Spatiu pavaj ceramic 15 cm / 30 cm

WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 CM


Ref. 544019796

WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 CM

Ref. 544019932

Piesa de evacuare cu panta interna in V, capacitate de descarcare de 1,38 l/s si iesire 63.

Include: membrana hidroizolatie **DRY50** termosudata si evacuare special proiectata pentru acest sistem care suporta presiuni inalte si este rezistenta produselor folosite frecvent pentru piscine.

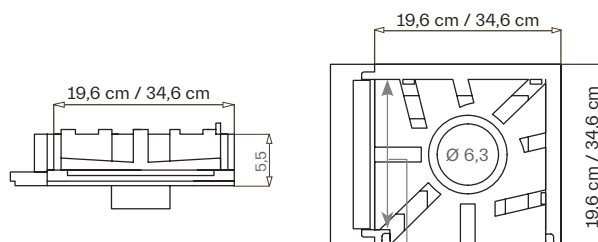

Spatiu pavaj ceramic 15 cm / 30 cm

responsible
waterproofing